

BEBEDOUROS REFRIGERADOS BDF 200 / BDF 300

bebederos refrigerados
watercoolers

fábricas e locais públicos
fabricas y locales públicos
factories and public places



COR: PRATA
COLOR: PLATA
COLOR: SILVER



produto a ser utilizado com água potável producto para ser utilizado con agua potable product to be used with drinking water

IBBL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA.



MATRIZ: AV. TIRADENTES 1364 PO. DAS INDÚSTRIAS ITU/SP BRASIL TEL. 11 2118-2100 FAX. 11 2118-2118 VENDAS@IBBL.COM.BR

FILIAL: R. PROJETADA 79/109 C.J. 31 DE MARÇO PONTO NOVO ARACAJU/SE TEL. 79 4009-9300 FAX. 79 4009-9301 ARACAJU.FILIAL@IBBL.COM.BR

DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN / EXPORT DIVISION PHONE + 55 11 2118-2143 FAX. + 55 11 2118-2140 EXPORT@IBBL.COM.BR

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro;
- Gás R 134a: inofensivo à camada de ozônio;
- 1) Gabinete em chapa eletrozincada pintada na cor prata, com estrutura própria fixação em parede; fácil acesso para deficientes físicos;
- 2) Tampo em aço inox 304 escovado com ralo sifonado;
- 3) Depósito de água em aço inox 304 (próprio para alimento) com serpentina de cobre externa: não altera as propriedades da água, facilita a higienização e possui dreno de limpeza;
- 4) Torneira de jato em plástico injetado com protetor bucal: serve água gelada e natural;
- 5) Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel de plástico e com sistema braille;
- 6) Regulador de pressão do jato d'água;
- 7) Termostato fixo para controle automático da temperatura da água;
- 8) Baixo consumo de energia: sistema de refrigeração balanceado;
- 9) Filtro e pré-filtro internos de fácil acesso: permitem conexão com rede hidráulica não aparente;

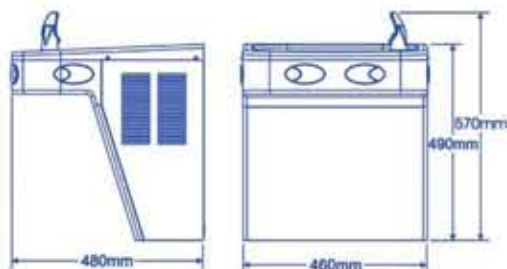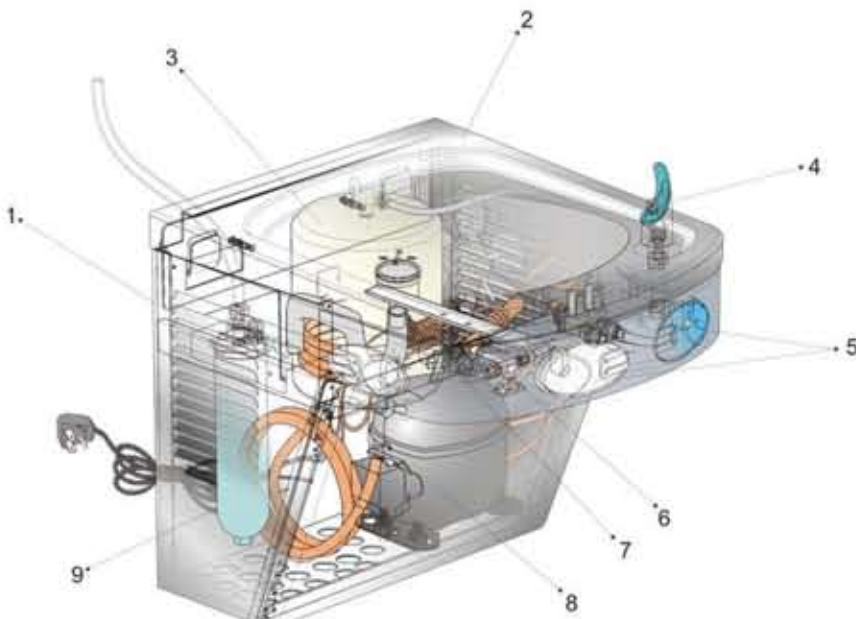

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO / HORA

| temperatura ambiente temperatura ambiente room temperature | resfriamento [10°C - 50°F] enfriamiento cooling | |
|--|---|-----------------|
| | 200 / 300 L/h | 200 / 300 gal/h |
| 21°C - 70°F | 42,5 - 60,0 | 11,2 - 15,9 |
| 27°C - 80°F | 40,0 - 47,0 | 10,6 - 12,4 |
| 32°C - 90°F | 35,0 - 45,0 | 9,2 - 11,9 |
| 38°C - 100°F | 29,0 - 37,5 | 7,7 - 9,9 |

DADOS ELÉTRICOS

| modelo | |
|-------------------|-----------------|
| BDF 200 | BDF 300 |
| peso | |
| 23,0 Kg - 50,8 lb | 23 Kg - 50,8 lb |
| voltagem | |
| 127 V - 220 V | 127 V - 220 V |
| amperagem | |
| 3,2 A - 1,3 A | 3,8 A - 1,7 A |
| potência | |
| 260 W - 210 W | 290 W - 290 W |

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / HORA

| | |
|--|----------------------------------|
| escritórios, hospitais e escolas | BDF 200 239 BDF 300 307 |
| indústrias de produção leve | BDF 200 144 BDF 300 185 |
| indústrias de produção pesada | BDF 200 116 BDF 300 149 |
| indústrias de produção pesada e quente | BDF 200 95 BDF 300 122 |