



BEBEDOURO REFRIGERADO GFN 2000

bebedero refrigerado
watercooler

residências e escritórios
residencias y oficinas
homes and offices



CORES: BRANCO, INOX
COLORES: BLANCO, ACERO INOXIDABLE
COLORS: WHITE, STAINLESS STEEL



garraão não incluso botellón no incluido water bottle not included

IBBL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA.

MATRIZ: AV. TIRADENTES 1364 PQ. DAS INDÚSTRIAS ITU/SP BRASIL TEL. 11 2118-2100 FAX. 11 2118-2118 VENDAS@IBBL.COM.BR

DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN / EXPORT DIVISION


PHONE + 55 11 2118-2143

FAX. + 55 11 2118-2140

EXPORT@IBBL.COM.BR

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro;
- Gás R 134a: inofensivo à camada de ozônio;
- 1) Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintada ou aço inox 430, totalmente desmontável: fácil reposição e baixo custo;
- 2) Depósito de água com serpentina externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água.
- 3) Torneiras de grande vazão, totalmente desmontáveis: agilizam o uso e facilitam a higienização e manutenção;
- 4) Termostato regulável fixado na parte traseira;
- 5) Baixo consumo de energia: sistema de refrigeração balanceado;
- 6) Pingadeira removível: facilita o manuseio e o higienização;

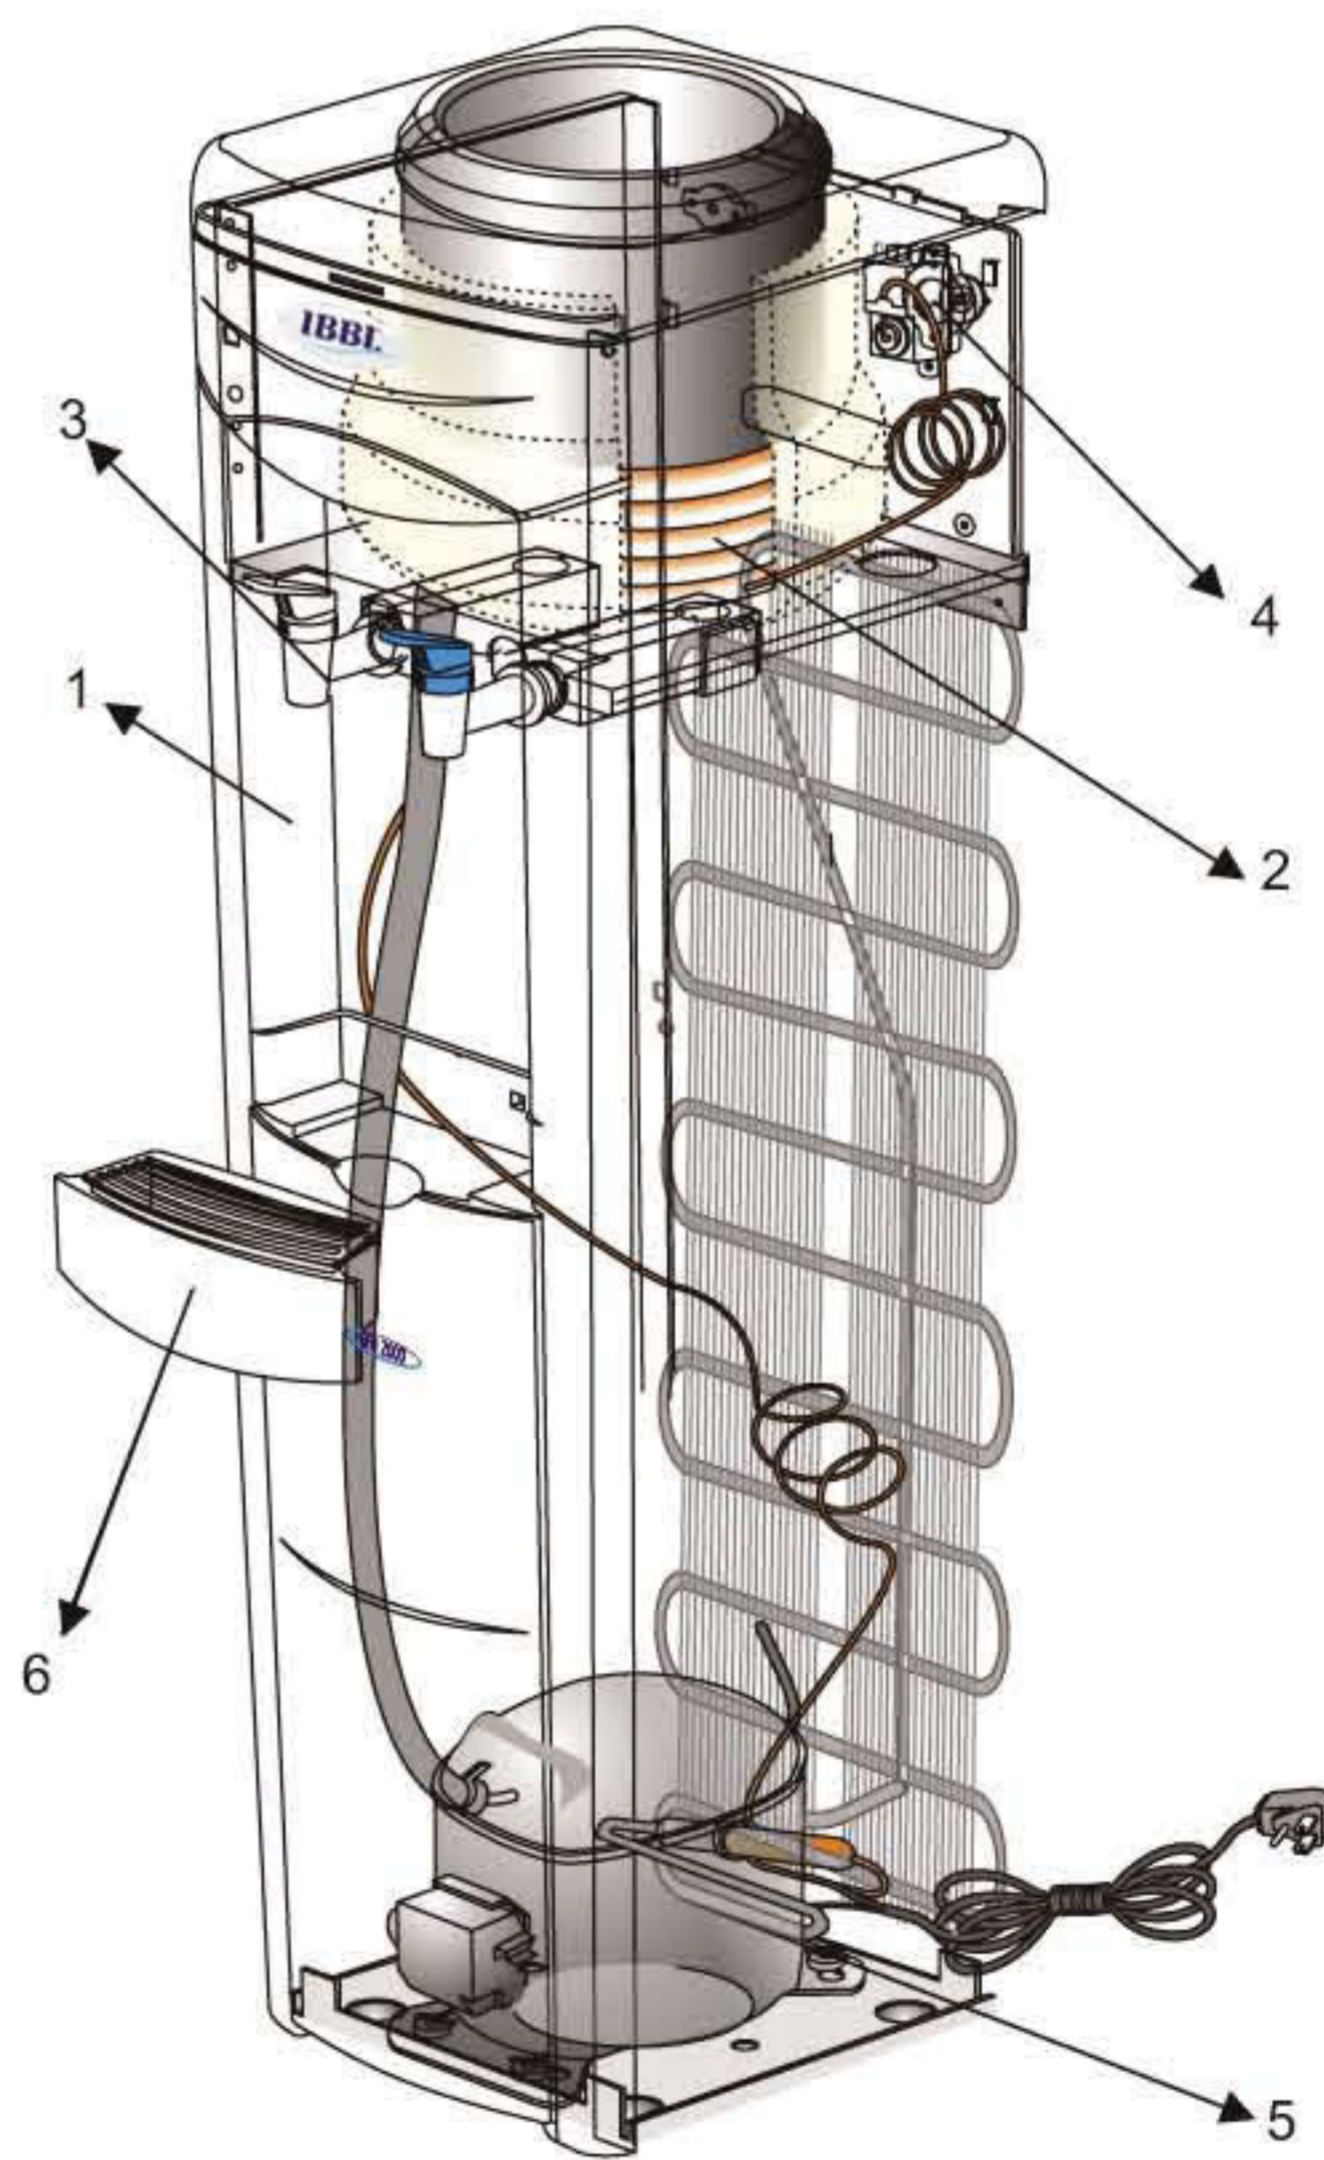

* voltagem 220V




* voltagem 220V
* voltaje 220V
* voltage 220V



* voltagem 115V



* voltagem 115V

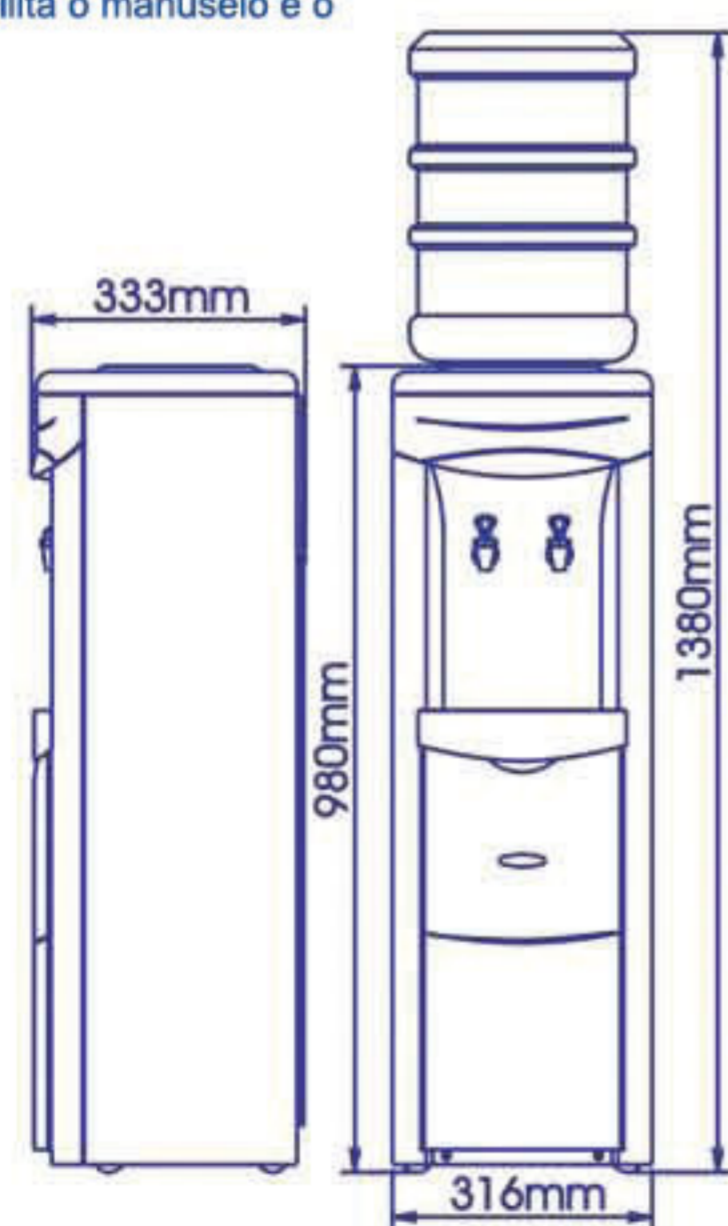

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO / HORA

temperatura ambiente	resfriamento (10°C - 50°F)	
	L/h	gal/h
21°C - 70°F	10,0	2,7
27°C - 80°F	5,6	1,5
32°C - 90°F	5,2	1,4
38°C - 100°F	3,6	0,9

DADOS ELÉTRICOS

modelo
GFN 2000

peso
16 Kg - 35,3 lb

voltagem
127 V - 220 V

amperagem
1,5 A - 0,7 A

potência
105 W - 120 W

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS

escritórios, hospitais e escolas	35
indústrias de produção leve	21
indústrias de produção pesada	17
indústrias de produção pesada e quente	14